


室内灯具光度数据

实测参数: U:120.3V I:0.1970A P:23.70W PF:0.9900 Freq:60.00Hz 实检光通:2789.26x1 lm		
灯具名称: WL-2LSUD2FT25WB2D1HV-WH-35K-3.7	灯具类型: 35K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 2FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面: 0.6*0.05	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 117.69 lm/W
型号		峰值光强 (cd)	640.0	S/MH (C0/180)	1.26	
标称功率 (W)	25W	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	1.21	
额定电源电压 (V)	120.0	总光通量 (lm)	2789.3	η UP, DN (C0-180)	19.3, 31.8	
额定光通量 (lm)	2789.26	CIE分类	半直接	η UP, DN (C180-360)	19.0, 29.9	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	38.3	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压 (V)	120.0	下射光通比 (%)	61.7	CIBSE SHR MAX	1.35	

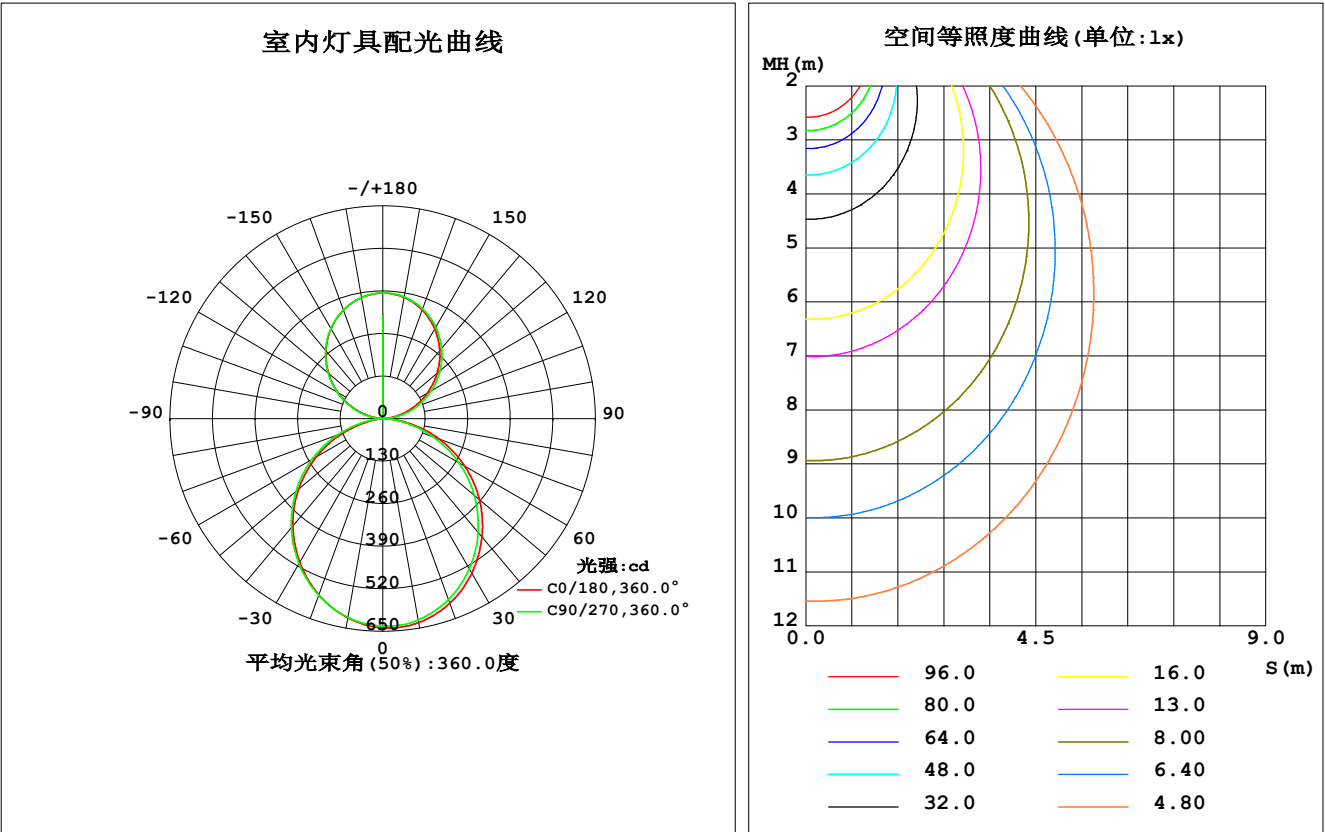

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 5.0度
测试速度: 中速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期:

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000_V1系统 V2.0.353
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	632.7	630.3	624.4	621.6	618.1	614.6	616.5	619.1	0- 10	60.01	60.01	2.15, 2.15
20	600.1	597.7	588.1	582.1	572.7	568.6	574.2	579.8	10- 20	170.7	230.7	8.27, 8.27
30	544.6	542.4	529.4	522.3	507.1	503.8	512.3	519.6	20- 30	255.6	486.3	17.4, 17.4
40	471.8	469.3	453.5	446.1	427.2	424.4	434.4	444.1	30- 40	303.9	790.1	28.3, 28.3
50	386.1	383.6	365.1	358.4	336.2	335.5	346.3	357.6	40- 50	311.1	1101	39.5, 39.5
60	288.8	288.3	267.7	261.4	235.2	237.4	250.7	261.8	50- 60	277.6	1379	49.4, 49.4
70	184.4	184.0	164.3	157.4	127.7	133.3	148.3	158.3	60- 70	207.2	1586	56.9, 56.9
80	79.05	78.13	64.35	55.39	31.21	36.90	50.66	57.59	70- 80	110.9	1697	60.8, 60.8
90	4.618	5.975	0.8328	2.300	1.002	1.848	0.9510	2.010	80- 90	24.33	1721	61.7, 61.7
100	34.67	41.64	52.19	47.42	31.45	43.29	41.90	39.14	90-100	17.29	1739	62.3, 62.3
110	96.95	100.7	111.6	106.4	95.13	103.0	100.6	97.84	100-110	75.49	1814	65, 65
120	158.1	160.3	172.0	166.3	158.1	164.9	160.4	159.3	110-120	130.4	1945	69.7, 69.7
130	217.2	218.5	228.6	223.9	216.9	223.2	218.8	217.8	120-130	171.5	2116	75.9, 75.9
140	271.4	271.6	279.9	276.5	270.7	276.4	272.2	271.5	130-140	191.2	2307	82.7, 82.7
150	317.7	317.4	323.7	321.3	317.1	321.7	317.5	317.7	140-150	186.2	2493	89.4, 89.4
160	353.6	353.0	357.2	355.8	353.0	356.1	353.4	353.3	150-160	155.8	2649	95, 95
170	376.3	376.2	378.1	377.4	376.0	377.7	375.9	376.2	160-170	103.6	2753	98.7, 98.7
180	383.3	383.3	383.3	383.3	383.3	383.3	383.3	383.3	170-180	36.33	2789	100, 100
单位: $^{\circ}$	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 5.0度
测试速度: 中速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期:

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000_V1系统 V2.0.353
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注:

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:120.3V I:0.1970A P:23.70W PF:0.9900 Freq:60.00Hz 实检光通:2789.26x1 lm		
灯具名称: WL-2LSUD2FT25WB2D1HV-WH-35K-3.7	灯具类型: 35K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 2FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面: 0.6*0.05	遮光角:

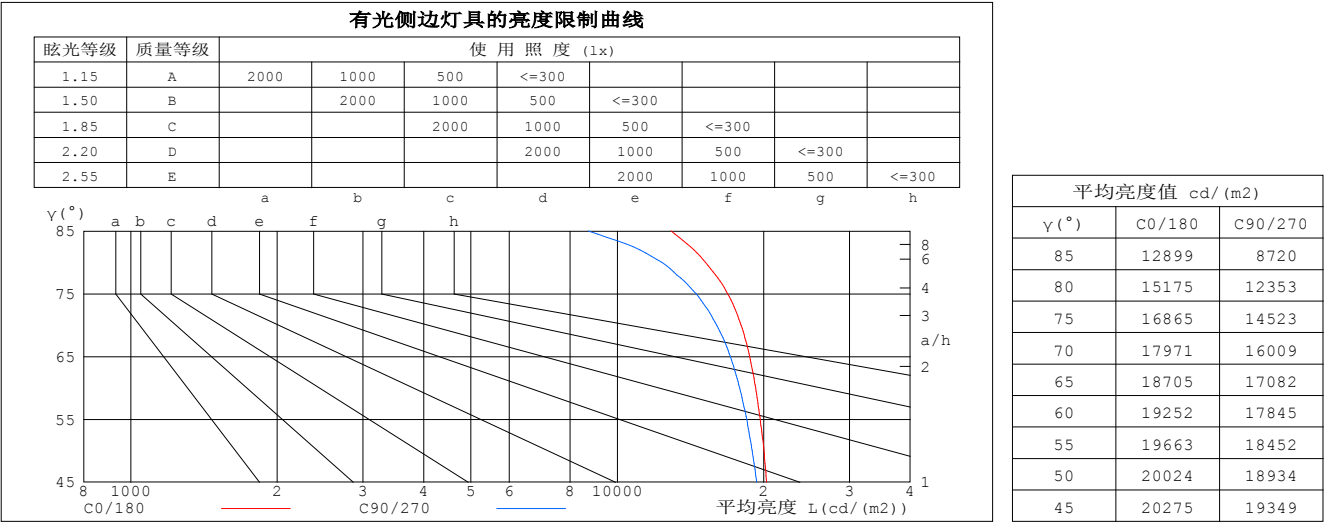


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 5.0度
测试速度: 中速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期:

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000_V1系统 V2.0.353
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:120.3V I:0.1970A P:23.70W PF:0.9900 Freq:60.00Hz 实检光通:2789.26x1 lm		
灯具名称: WL-2LSUD2FT25WB2D1HV-WH-35K-3.7	灯具类型:35K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 2FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面:0.6*0.05	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.10	1.10	1.10	1.03	1.03	1.03	.90	.90	.90	.78	.78	.78	.67	.67	.67	.62
1.0	.96	.92	.89	.90	.87	.84	.79	.76	.74	.69	.67	.65	.59	.58	.57	.52
2.0	.84	.78	.72	.79	.73	.68	.69	.65	.61	.60	.57	.54	.52	.50	.48	.43
3.0	.74	.66	.60	.69	.62	.57	.61	.56	.51	.53	.49	.46	.46	.43	.40	.37
4.0	.65	.57	.51	.61	.54	.48	.54	.48	.44	.47	.43	.39	.41	.38	.35	.31
5.0	.58	.50	.44	.55	.47	.42	.48	.42	.38	.42	.38	.34	.37	.33	.30	.27
6.0	.52	.44	.38	.49	.42	.36	.44	.37	.33	.38	.33	.30	.33	.30	.26	.24
7.0	.47	.39	.33	.44	.37	.32	.39	.33	.29	.35	.30	.26	.30	.27	.24	.21
8.0	.43	.35	.29	.40	.33	.28	.36	.30	.26	.32	.27	.23	.28	.24	.21	.19
9.0	.39	.31	.26	.37	.30	.25	.33	.27	.23	.29	.24	.21	.26	.22	.19	.17
10.0	.36	.28	.24	.34	.27	.23	.30	.25	.21	.27	.22	.19	.24	.20	.17	.15

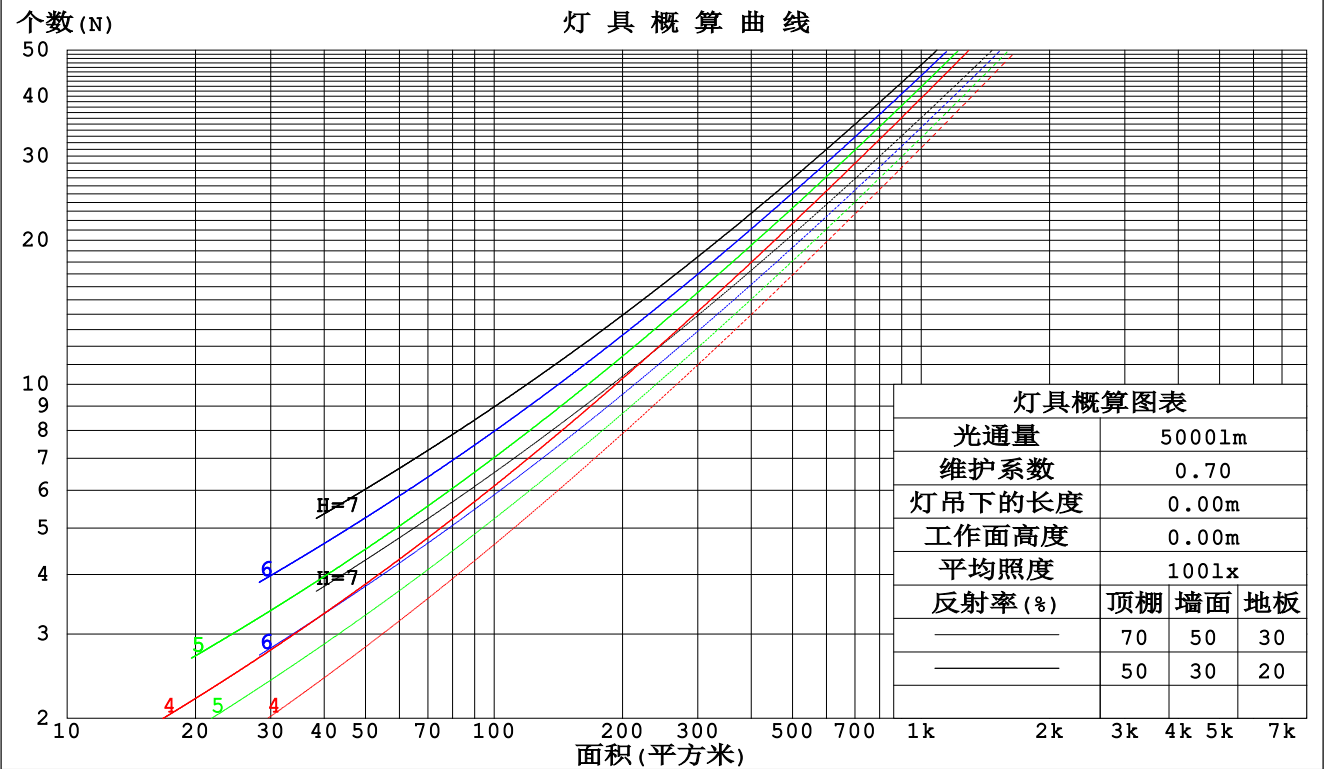

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 5.0度
测试速度: 中速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000_V1系统 V2.0.353
环境湿度:65.0%
测试距离:10.000米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:120.3V I:0.1970A P:23.70W PF:0.9900 Freq:60.00Hz 实检光通:2789.26x1 lm					
灯具名称: WL-2LSUD2FT25WB2D1HV-WH-35K-3.7			灯具类型: 35K		灯具重量:
灯具规格:			外型尺寸: 2FT		测试编号:
制造厂商: WS			发光口面: 0.6*0.05		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.284	.162	.051	.266	.151	.048	.231	.132	.042	.199	.115	.037	.169	.098	.032	
2.0	.267	.146	.045	.250	.138	.042	.218	.121	.038	.189	.106	.033	.162	.092	.029	
3.0	.247	.132	.039	.232	.124	.037	.203	.110	.033	.177	.097	.030	.152	.084	.026	
4.0	.229	.119	.035	.215	.113	.033	.189	.100	.030	.164	.088	.027	.141	.077	.023	
5.0	.212	.108	.031	.200	.102	.030	.175	.091	.027	.153	.081	.024	.132	.070	.021	
6.0	.198	.099	.028	.186	.094	.027	.163	.084	.024	.143	.074	.022	.123	.065	.019	
7.0	.184	.091	.026	.173	.086	.025	.153	.077	.022	.133	.068	.020	.115	.060	.018	
8.0	.172	.084	.024	.162	.080	.023	.143	.072	.020	.125	.063	.018	.108	.056	.016	
9.0	.162	.078	.022	.152	.074	.021	.135	.067	.019	.118	.059	.017	.102	.052	.015	
10.0	.152	.073	.020	.144	.069	.019	.127	.062	.018	.111	.055	.016	.096	.049	.014	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.482	.482	.482	.412	.412	.412	.281	.281	.281	.162	.162	.162	.052	.052	.052	
1.0	.473	.450	.431	.404	.387	.371	.277	.266	.256	.159	.154	.149	.051	.050	.048	
2.0	.465	.428	.397	.398	.369	.343	.273	.255	.239	.157	.148	.140	.050	.048	.046	
3.0	.458	.412	.375	.392	.355	.325	.269	.247	.228	.156	.144	.134	.050	.047	.044	
4.0	.451	.400	.360	.387	.345	.313	.266	.241	.220	.154	.141	.130	.050	.046	.043	
5.0	.444	.390	.350	.381	.337	.304	.263	.236	.215	.152	.138	.128	.049	.045	.042	
6.0	.438	.382	.342	.376	.331	.298	.260	.232	.211	.151	.136	.125	.049	.045	.041	
7.0	.432	.376	.337	.371	.326	.294	.257	.228	.208	.149	.135	.124	.048	.044	.041	
8.0	.426	.371	.333	.367	.321	.290	.254	.226	.206	.148	.133	.123	.048	.044	.041	
9.0	.420	.366	.329	.362	.318	.287	.251	.223	.204	.146	.132	.122	.047	.043	.040	
10.0	.415	.362	.327	.358	.314	.285	.248	.221	.203	.145	.131	.121	.047	.043	.040	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 5.0度
测试速度: 中速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期:

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000_V1系统 V2.0.353
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:120.3V I:0.1970A P:23.70W PF:0.9900 Freq:60.00Hz 实检光通:2789.26x1 lm										
灯具名称: WL-2LSUD2FT25WB2D1HV-WH-35K-3.7					灯具类型: 35K			灯具重量:		
灯具规格:					外型尺寸: 2FT			测试编号:		
制造厂商: WS					发光口面: 0.6*0.05			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	21.2	22.2	21.9	23.0	23.9	20.9	21.9	21.6	22.7	23.6
3H	22.7	23.7	23.5	24.4	25.4	22.3	23.2	23.1	24.0	24.9
4H	23.3	24.2	24.1	25.0	25.9	22.8	23.7	23.6	24.5	25.4
6H	23.7	24.5	24.5	25.3	26.3	23.1	23.9	23.9	24.7	25.7
8H	23.8	24.6	24.6	25.4	26.4	23.2	24.0	24.0	24.8	25.8
12H	23.9	24.6	24.7	25.5	26.5	23.2	23.9	24.0	24.8	25.8
4H 2H	21.7	22.6	22.5	23.3	24.3	21.5	22.3	22.2	23.1	24.1
3H	23.4	24.1	24.2	24.9	25.9	23.0	23.8	23.8	24.6	25.6
4H	24.1	24.7	24.9	25.6	26.6	23.6	24.3	24.5	25.2	26.2
6H	24.6	25.2	25.5	26.0	27.1	24.1	24.7	24.9	25.5	26.6
8H	24.8	25.3	25.6	26.2	27.3	24.2	24.7	25.1	25.6	26.7
12H	24.9	25.4	25.7	26.2	27.3	24.2	24.7	25.1	25.6	26.7
8H 4H	24.2	24.8	25.1	25.7	26.7	23.9	24.4	24.7	25.3	26.4
6H	24.9	25.3	25.8	26.2	27.4	24.4	24.9	25.3	25.8	26.9
8H	25.1	25.5	26.1	26.4	27.6	24.6	25.0	25.5	25.9	27.0
12H	25.3	25.6	26.3	26.6	27.7	24.7	25.0	25.6	25.9	27.1
12H 4H	24.2	24.7	25.1	25.6	26.7	23.8	24.3	24.7	25.2	26.3
6H	24.9	25.3	25.8	26.2	27.4	24.4	24.8	25.4	25.7	26.9
8H	25.2	25.5	26.1	26.5	27.6	24.7	25.0	25.6	25.9	27.1
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.1 / - 0.2					+ 0.2 / - 0.2				
1.5H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				
2.0H	+ 0.1 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.4				

依据CIE Pub.117计算,表格已按2789lm光源光通进行修正($8\log(F/F_0) = 3.6$)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 5.0度
测试速度: 中速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期:

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000_V1系统 V2.0.353
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:120.3V I:0.1970A P:23.70W PF:0.9900 Freq:60.00Hz 实检光通:2789.26x1 lm		
灯具名称: WL-2LSUD2FT25WB2D1HV-WH-35K-3.7	灯具类型: 35K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 2FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面: 0.6*0.05	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	47	36	30	45	35	29	42	33	28	20
0.80	57	46	39	54	44	37	49	41	35	26
1.00	65	54	46	62	52	45	56	49	42	31
1.25	72	61	54	68	59	52	61	54	48	36
1.50	77	67	60	73	64	57	65	58	53	39
2.00	84	75	68	79	71	65	70	64	60	44
2.50	88	80	74	83	76	70	74	68	64	46
3.00	92	85	79	86	80	75	76	71	68	49
4.00	96	90	85	90	85	81	79	76	72	52
5.00	99	94	89	93	88	84	81	78	75	54
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 5.0度
 测试速度: 中速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员:
 测试日期:

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 0.5度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000_V1系统 V2.0.353
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:120.3V I:0.1970A P:23.70W PF:0.9900 Freq:60.00Hz 实检光通:2789.26x1 lm		
灯具名称: WL-2LSUD2FT25WB2D1HV-WH-35K-3.7	灯具类型: 35K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 2FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面: 0.6*0.05	遮光角:

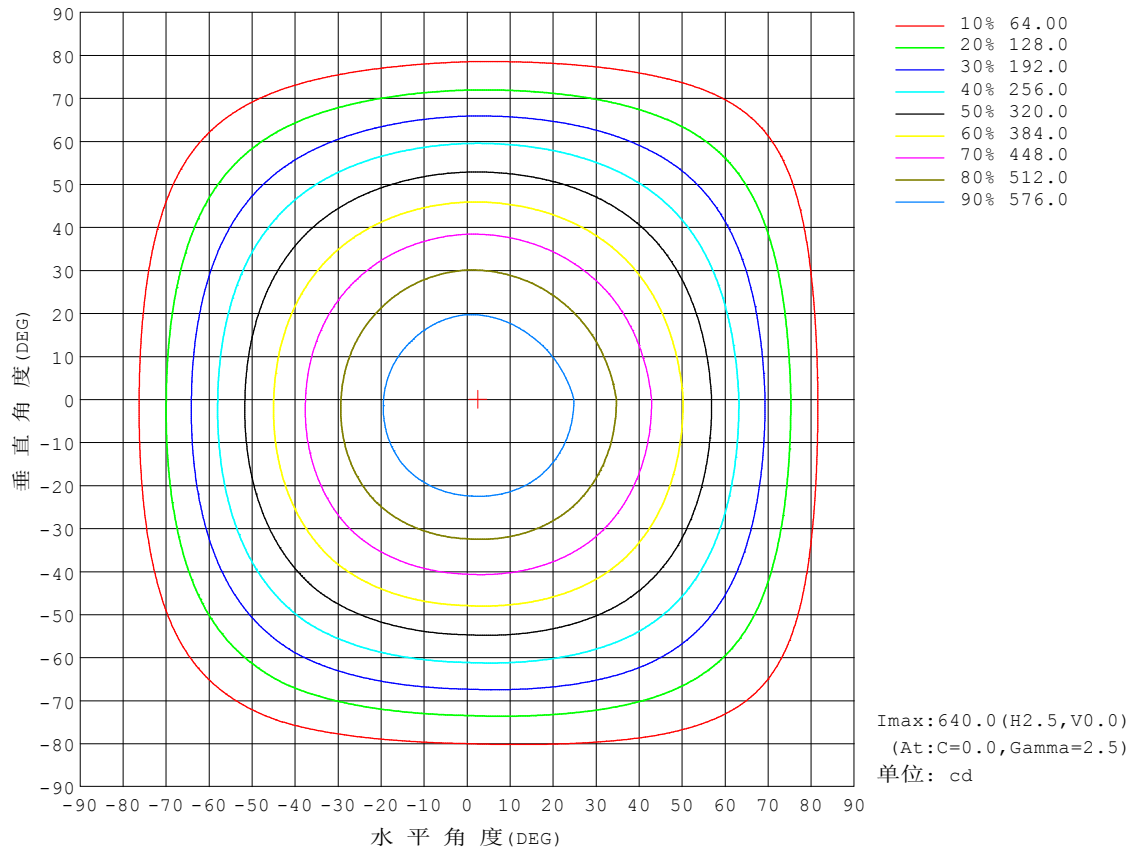


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 5.0度
测试速度: 中速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期:

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000_V1系统 V2.0.353
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注:

灯具有效平均照度曲线

实测参数: U:120.3V I:0.1970A P:23.70W PF:0.9900 Freq:60.00Hz 实检光通:2789.26x1 lm		
灯具名称: WL-2LSUD2FT25WB2D1HV-WH-35K-3.7	灯具类型: 35K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 2FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面: 0.6*0.05	遮光角:

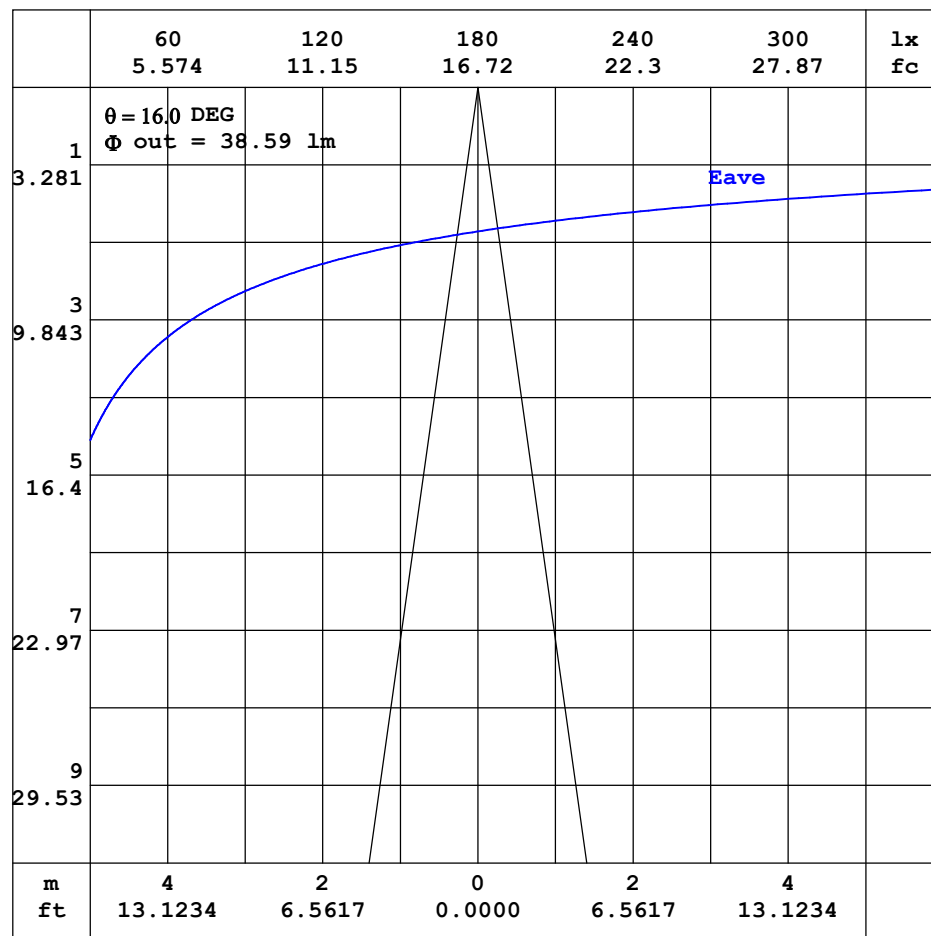


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 5.0度
测试速度: 中速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期:

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000_V1系统 V2.0.353
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:120.3V I:0.1970A P:23.70W PF:0.9900 Freq:60.00Hz 实检光通:2789.26x1 lm		
灯具名称: WL-2LSUD2FT25WB2D1HV-WH-35K-3.7	灯具类型: 35K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 2FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面: 0.6*0.05	遮光角:

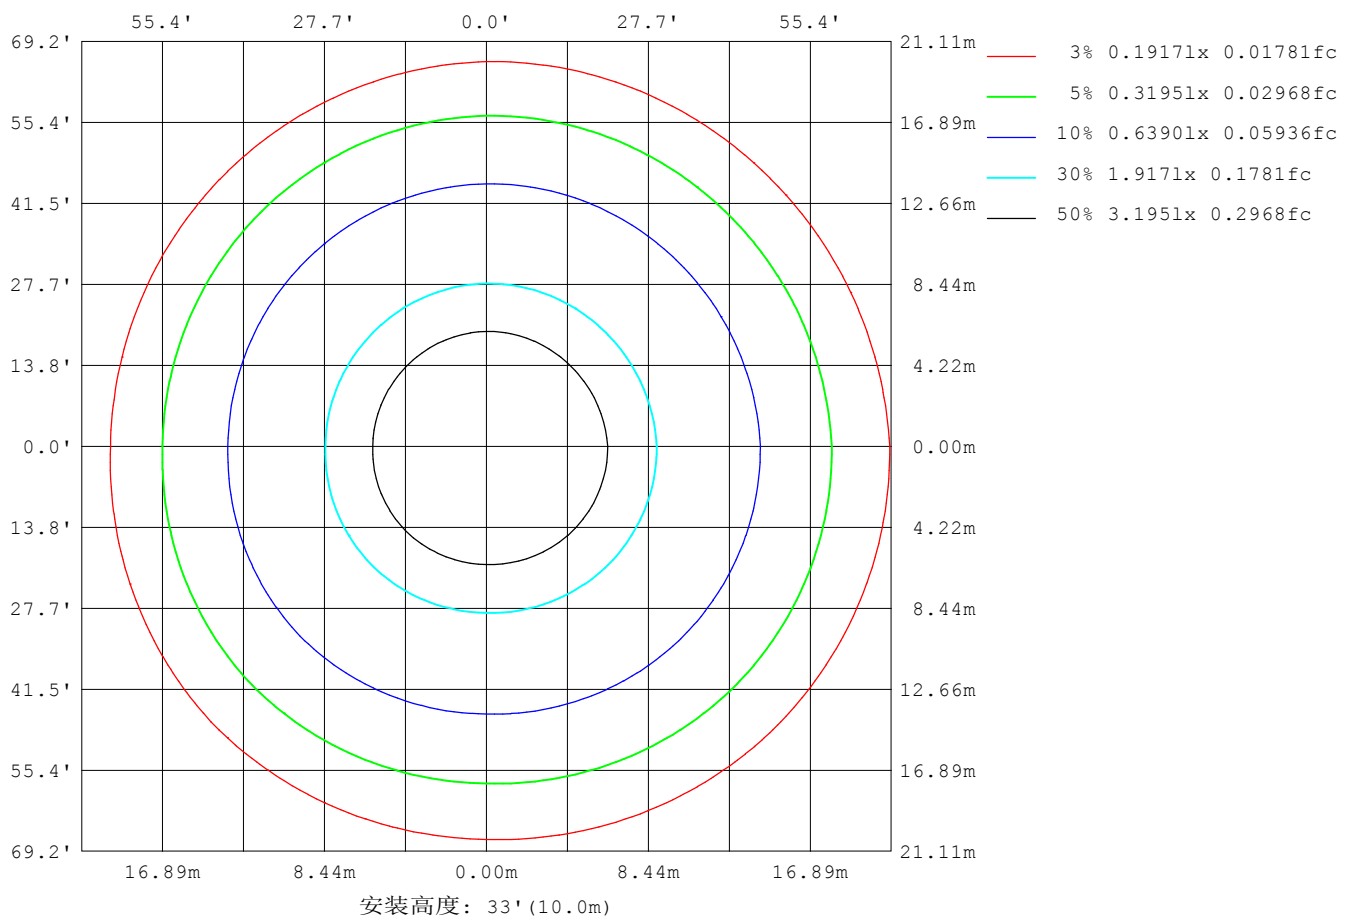

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 5.0度
测试速度: 中速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期:

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000_V1系统 V2.0.353
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:120.3V I:0.1970A P:23.70W PF:0.9900 Freq:60.00Hz 实检光通:2789.26x1 lm		
灯具名称: WL-2LSUD2FT25WB2D1HV-WH-35K-3.7	灯具类型:35K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 2FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面:0.6*0.05	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	16559
L横 (75) av	13336
L横 (85) av	7165
L纵 (65) av	16448
L纵 (75) av	13516
L纵 (85) av	7028
L45 (65) av	16617
L45 (75) av	13577
L45 (85) av	7271

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 5.0度
测试速度: 中速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000_V1系统 V2.0.353
环境湿度:65.0%
测试距离:10.000米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

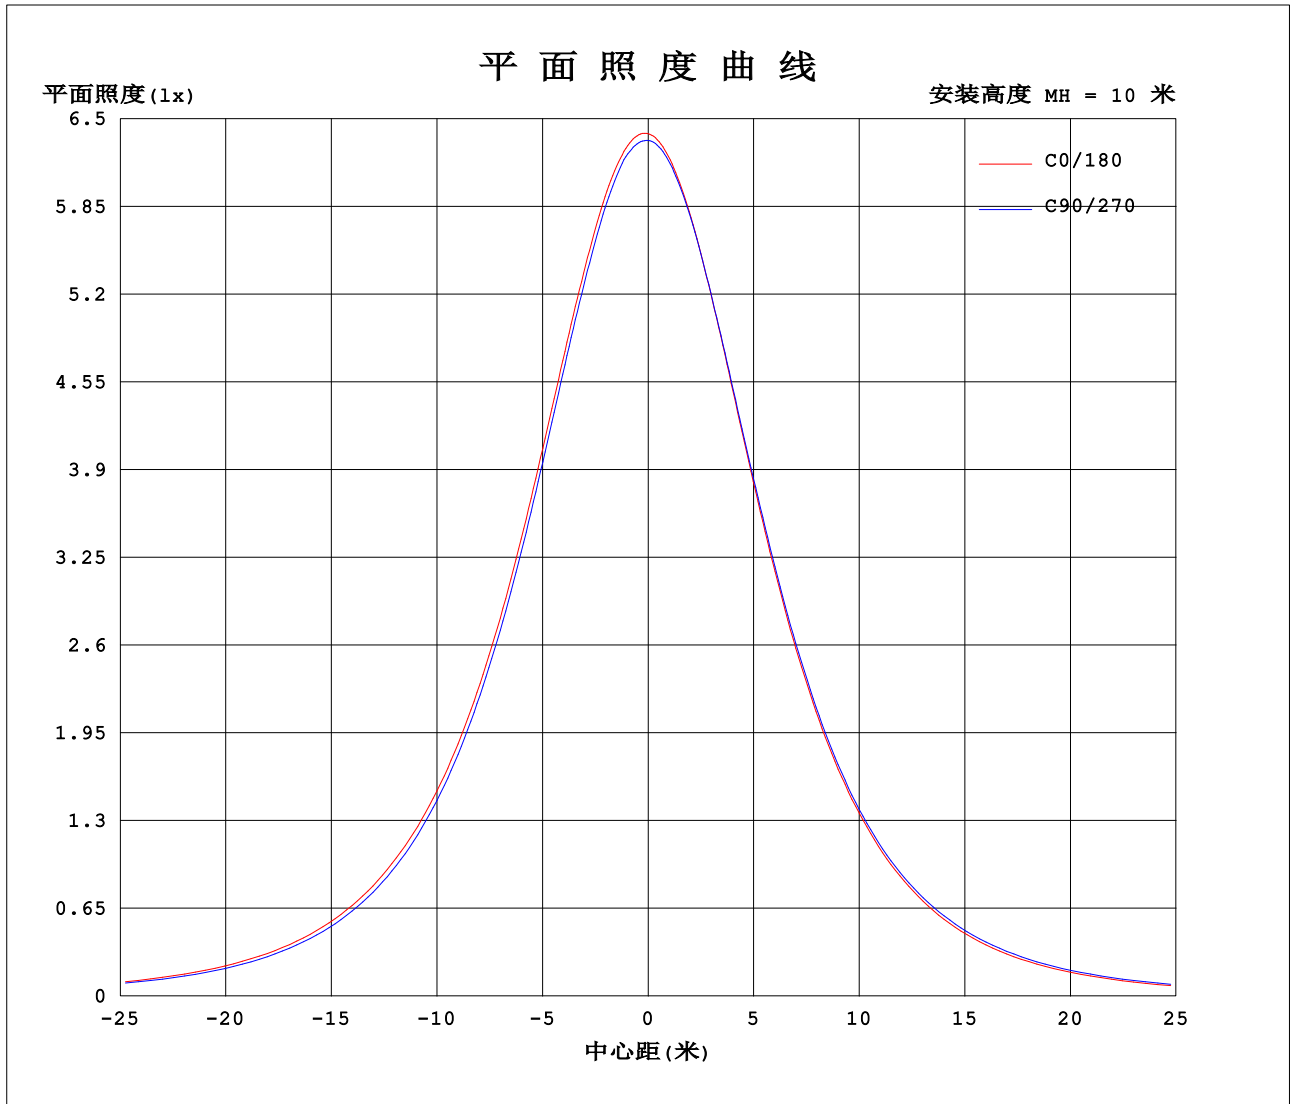

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 5.0度
测试速度: 中速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期:

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000_V1系统 V2.0.353
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:120.3V I:0.1970A P:23.70W PF:0.9900 Freq:60.00Hz 实检光通:2789.26x1 lm		
灯具名称: WL-2LSUD2FT25WB2D1HV-WH-35K-3.7	灯具类型: 35K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 2FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面: 0.6*0.05	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
0	639	639	638	638	637	637	636	636	636	636	635	635	635	635	635	634	634	634	634
5	639	639	639	638	638	638	637	637	637	636	636	635	635	635	634	634	634	633	633
10	633	633	632	632	632	632	631	631	631	630	630	629	628	628	627	626	626	625	624
15	619	619	619	619	619	619	619	618	618	617	616	615	615	614	613	612	611	610	609
20	600	600	600	600	600	600	599	599	598	598	597	596	595	594	593	591	590	589	588
25	575	575	575	575	575	575	574	574	573	573	572	570	569	568	567	565	564	563	561
30	545	545	545	545	545	545	544	544	543	542	541	540	538	537	535	534	532	531	529
35	510	510	510	511	510	510	510	509	509	508	506	505	503	502	500	498	496	495	493
40	472	472	472	472	472	472	472	471	470	469	468	466	464	463	461	459	457	455	453
45	430	431	431	431	431	431	430	430	429	428	426	424	423	421	418	416	414	412	410
50	386	387	387	387	387	387	386	386	385	384	382	380	378	376	374	371	369	367	365
55	338	339	340	340	340	340	340	339	338	337	335	333	331	329	326	324	322	320	318
60	289	290	290	291	291	291	291	290	289	288	286	284	282	280	277	275	272	270	268
65	237	238	239	239	239	239	239	239	238	237	235	233	231	228	226	223	221	219	217
70	184	185	186	186	187	187	186	186	185	184	182	180	178	176	173	171	169	166	164
75	131	131	132	132	132	132	131	131	130	129	128	126	124	122	120	118	117	115	113
80	79.1	79.6	80.0	80.2	80.2	80.1	79.9	79.5	78.9	78.1	76.9	75.6	74.1	72.5	70.9	69.3	67.6	66.0	64.4
85	33.7	34.3	34.8	35.1	35.3	35.3	35.2	35.0	34.6	34.0	33.0	31.9	30.7	29.4	28.1	26.8	25.4	24.1	22.8
90	4.62	5.09	5.48	5.79	6.02	6.17	6.24	6.24	6.15	5.98	5.48	4.93	4.34	3.71	3.08	2.46	1.87	1.32	0.83
95	10.8	11.3	11.7	12.1	12.4	12.6	12.8	12.9	13.0	13.0	12.6	12.2	11.8	11.3	10.9	10.6	10.3	10.0	9.92
100	34.7	35.3	35.9	36.6	37.3	38.1	38.9	39.8	40.7	41.6	43.0	44.3	45.7	47.0	48.3	49.4	50.5	51.4	52.2
105	66.1	66.4	66.7	67.1	67.6	68.2	68.8	69.5	70.3	71.2	72.6	73.9	75.4	76.7	78.1	79.3	80.5	81.5	82.3
110	96.9	97.0	97.2	97.4	97.7	98.1	98.6	99.2	99.9	101	102	103	105	106	107	109	110	111	112
115	128	128	128	128	128	129	129	129	130	131	132	133	134	136	137	138	139	140	141
120	158	158	158	158	158	158	159	159	160	160	162	163	164	166	167	169	170	171	172
125	188	188	188	188	188	188	188	189	189	190	191	192	194	195	196	198	199	200	201
130	217	217	217	217	217	217	217	217	218	218	220	221	222	223	224	226	227	228	229
135	245	245	244	244	244	244	245	245	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
140	271	271	271	271	270	270	271	271	271	272	272	273	274	275	276	277	278	279	280
145	296	295	295	295	295	295	295	295	295	296	296	297	298	299	300	301	302	302	303
150	318	317	317	317	317	317	317	317	317	317	318	319	320	320	321	322	323	323	324
155	337	337	337	337	336	336	336	336	337	337	337	338	338	339	340	340	341	341	342
160	354	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	354	354	355	355	356	356	357	357
165	367	366	366	366	366	366	366	366	366	366	367	367	367	368	368	368	369	369	369
170	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	377	377	377	377	378	378	378	378
175	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	383	383	383	383	383	383	383
180	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 5.0度

测试速度: 中速

环境温度: 25.3℃

测试人员:

测试日期:

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 0.5度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000_V1系统 V2.0.353

环境湿度: 65.0%

测试距离: 10.000米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:120.3V I:0.1970A P:23.70W PF:0.9900 Freq:60.00Hz 实检光通:2789.26x1 lm		
灯具名称: WL-2LSUD2FT25WB2D1HV-WH-35K-3.7	灯具类型: 35K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 2FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面: 0.6*0.05	遮光角:

表--2

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
0	634	634	633	633	633	633	633	633	633	634	634	635	636	637	637	638	639	639	639
5	632	632	632	631	631	631	631	630	630	631	631	631	631	631	632	632	632	632	632
10	624	624	623	623	623	622	622	622	622	621	621	620	620	620	619	619	618	618	618
15	608	608	607	607	606	606	605	605	605	604	603	602	602	601	600	599	599	598	597
20	587	587	586	585	585	584	584	583	582	581	580	579	578	577	576	575	574	573	572
25	561	560	559	558	558	557	556	555	554	553	552	550	549	547	546	545	543	542	541
30	529	528	527	526	526	525	524	523	522	521	519	517	515	514	512	510	509	507	506
35	492	492	491	490	489	489	488	487	486	484	482	480	478	476	474	472	470	469	468
40	453	452	451	450	450	449	448	447	446	444	442	440	437	435	433	431	429	427	426
45	410	409	408	408	407	406	406	405	404	402	399	397	395	392	390	388	386	384	383
50	364	364	363	362	362	361	360	359	358	356	354	351	348	346	343	341	338	336	335
55	317	316	316	315	315	314	313	313	311	309	306	303	300	297	294	291	289	286	285
60	267	266	266	265	265	264	263	262	261	259	256	253	249	246	243	240	238	235	234
65	216	215	214	214	213	213	212	211	210	207	204	200	197	194	191	188	185	183	182
70	164	163	162	162	161	160	160	159	157	154	151	147	144	140	137	133	130	128	127
75	112	111	110	109	108	107	106	105	103	100	97.2	93.8	90.5	87.2	84.1	81.1	78.5	76.1	75.7
80	63.5	62.6	61.8	61.0	60.1	59.1	58.0	56.8	55.4	52.6	49.7	46.8	43.8	40.9	38.2	35.6	33.2	31.2	30.8
85	22.2	21.6	21.0	20.4	19.9	19.3	18.7	18.0	17.2	15.7	14.1	12.4	10.8	9.16	7.62	6.18	4.88	3.75	3.48
90	0.84	0.92	1.05	1.23	1.43	1.66	1.88	2.10	2.30	2.20	2.08	1.93	1.77	1.61	1.44	1.28	1.13	1.00	1.06
95	10.7	11.5	12.4	13.3	14.2	15.1	15.8	16.5	17.0	16.4	15.6	14.6	13.7	12.6	11.6	10.7	9.76	8.99	9.13
100	52.3	52.3	52.1	51.7	51.2	50.5	49.6	48.6	47.4	45.5	43.5	41.4	39.4	37.4	35.6	34.0	32.6	31.5	32.1
105	82.4	82.2	81.9	81.4	80.7	79.9	79.0	78.0	76.8	75.2	73.5	71.8	70.2	68.6	67.1	65.8	64.7	63.8	64.4
110	112	111	111	111	110	109	108	107	106	105	104	102	101	99.3	98.0	96.9	95.9	95.1	95.6
115	141	141	141	140	140	139	138	138	137	135	134	133	131	130	129	128	127	126	126
120	172	172	171	171	170	169	168	167	166	165	164	163	162	161	160	159	159	158	159
125	201	201	200	200	199	198	197	197	196	195	194	193	192	191	190	189	188	188	189
130	229	228	228	228	227	226	226	225	224	223	222	221	220	219	219	218	217	217	217
135	255	255	255	254	254	253	253	252	251	250	249	248	248	247	246	245	245	245	245
140	280	280	280	279	279	278	278	277	276	276	275	274	273	273	272	271	271	271	271
145	303	303	303	302	302	302	301	301	300	299	299	298	297	297	296	296	295	295	295
150	324	324	324	323	323	323	322	322	321	321	320	320	319	318	318	318	317	317	317
155	342	342	342	342	341	341	341	340	340	340	339	339	338	338	337	337	337	337	337
160	357	357	357	357	357	357	356	356	356	355	355	355	354	354	354	353	353	353	353
165	369	369	369	369	369	369	369	369	368	368	368	367	367	367	367	367	366	366	366
170	378	378	378	378	378	378	378	378	377	377	377	377	377	376	376	376	376	376	376
175	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	382	382	382	382	382	382	382	382
180	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 5.0度

测试速度: 中速

环境温度: 25.3℃

测试人员:

测试日期:

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 0.5度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000_V1系统 V2.0.353

环境湿度: 65.0%

测试距离: 10.000米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:120.3V I:0.1970A P:23.70W PF:0.9900 Freq:60.00Hz 实检光通:2789.26x1 lm		
灯具名称: WL-2LSUD2FT25WB2D1HV-WH-35K-3.7	灯具类型: 35K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 2FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面: 0.6*0.05	遮光角:

表--3

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280
0	639	638	638	638	637	637	636	636	635	635	635	635	635	634	634	634	634	634	634
5	631	631	630	630	630	629	629	628	628	628	628	628	628	628	628	629	629	629	628
10	617	617	616	616	615	615	615	615	615	615	615	615	615	616	616	616	616	617	617
15	597	596	596	595	595	595	594	594	595	595	595	596	596	597	597	598	598	599	599
20	571	571	570	570	569	569	569	569	569	569	570	571	571	572	573	573	574	575	575
25	540	540	539	539	538	538	538	538	539	539	540	541	541	542	543	544	545	546	546
30	505	505	504	504	504	503	504	504	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	513
35	467	466	466	465	465	465	465	466	466	467	468	469	470	471	473	474	475	476	476
40	425	425	424	424	424	424	424	424	425	426	427	428	429	430	432	433	434	435	436
45	382	381	381	380	380	380	381	381	382	383	384	385	386	387	389	390	391	392	393
50	334	334	334	334	334	334	335	335	336	337	338	340	341	342	343	345	346	347	348
55	285	285	285	285	285	286	287	288	289	290	291	292	294	295	297	298	300	301	302
60	234	234	234	234	235	235	236	237	239	240	241	243	244	246	247	249	251	252	253
65	181	181	181	182	182	183	184	186	187	189	190	192	194	195	197	199	200	201	202
70	127	127	127	128	129	130	132	133	135	136	138	140	141	143	145	147	148	149	150
75	75.5	75.8	76.3	77.2	78.2	79.5	80.9	82.5	84.0	85.5	87.1	88.8	90.5	92.2	93.9	95.5	97.1	98.1	99.0
80	30.7	30.9	31.3	32.1	33.0	34.2	35.5	36.9	38.3	39.8	41.3	42.9	44.5	46.1	47.7	49.2	50.7	51.4	52.0
85	3.40	3.49	3.73	4.10	4.60	5.20	5.89	6.65	7.38	8.16	8.97	9.80	10.6	11.5	12.3	13.2	14.0	14.3	14.6
90	1.14	1.24	1.34	1.46	1.57	1.67	1.77	1.85	1.77	1.67	1.56	1.44	1.33	1.22	1.11	1.02	0.95	0.98	1.03
95	9.40	9.80	10.3	10.8	11.5	12.1	12.8	13.5	14.0	14.4	14.9	15.3	15.6	15.8	16.0	16.1	16.2	15.7	15.2
100	33.1	34.3	35.7	37.2	38.8	40.4	41.9	43.3	43.6	43.7	43.7	43.6	43.4	43.1	42.7	42.3	41.9	41.7	41.4
105	65.1	66.1	67.2	68.4	69.7	70.9	72.1	73.2	73.4	73.4	73.3	73.1	72.8	72.4	72.0	71.6	71.1	70.8	70.5
110	96.3	97.1	98.0	99.0	100	101	102	103	103	103	103	103	102	102	102	101	101	100	99.9
115	127	128	129	130	131	131	132	133	133	133	133	133	132	132	132	131	131	130	130
120	159	160	161	162	163	163	164	165	165	164	164	163	163	162	162	161	160	160	160
125	189	190	191	192	192	193	194	195	194	194	194	193	192	192	191	190	190	190	189
130	218	219	219	220	221	222	223	223	223	223	222	222	221	221	220	219	219	219	218
135	246	246	247	248	249	250	250	251	251	250	250	249	249	248	247	247	246	246	246
140	272	272	273	274	275	275	276	276	276	276	275	275	274	274	273	273	272	272	272
145	296	297	297	298	299	299	300	300	300	300	300	299	299	298	298	297	297	296	296
150	318	318	319	320	320	321	321	322	321	321	321	320	320	319	319	318	317	317	317
155	337	338	338	339	339	340	340	340	340	340	340	339	339	338	338	338	337	337	337
160	354	354	354	355	355	356	356	356	356	356	355	355	355	354	354	354	353	353	353
165	367	367	367	368	368	368	369	369	369	368	368	368	368	367	367	367	366	366	366
170	376	377	377	377	377	377	378	378	378	377	377	377	377	377	377	376	376	376	376
175	382	382	382	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	382	382	382	382	382	382
180	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 5.0度

测试速度: 中速

环境温度: 25.3℃

测试人员:

测试日期:

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 0.5度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000_V1系统 V2.0.353

环境湿度: 65.0%

测试距离: 10.000米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:120.3V I:0.1970A P:23.70W PF:0.9900 Freq:60.00Hz 实检光通:2789.26x1 lm																	
灯具名称: WL-2LSUD2FT25WB2D1HV-WH-35K-3.7									灯具类型: 35K						灯具重量:		
灯具规格:									外型尺寸: 2FT						测试编号:		
制造厂商: WS									发光口面: 0.6*0.05						遮光角:		

表--4

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355				
0	633	633	633	633	633	633	633	634	634	634	635	636	636	637	638				
5	628	628	628	629	629	629	629	630	631	632	633	634	635	636	638				
10	617	617	617	617	618	618	619	620	621	622	624	625	627	629	631				
15	599	599	600	600	601	601	602	604	605	607	608	610	612	614	617				
20	575	576	576	577	578	579	580	581	583	585	587	589	592	594	597				
25	547	547	548	549	550	551	552	554	556	558	560	563	566	569	572				
30	514	515	515	516	517	518	520	522	524	526	529	531	534	538	541				
35	477	478	479	480	481	482	484	486	488	490	493	496	499	502	506				
40	437	438	439	440	441	442	444	446	449	451	454	457	461	464	468				
45	394	395	396	397	399	400	402	404	407	409	412	415	419	422	426				
50	349	350	351	353	354	356	358	360	362	365	368	371	375	378	382				
55	303	304	305	306	308	309	311	313	316	318	321	324	327	331	334				
60	254	255	256	257	259	260	262	264	266	269	272	275	278	281	285				
65	203	204	205	206	208	209	211	213	215	218	220	223	227	230	233				
70	151	152	153	154	155	157	158	160	163	165	168	171	174	177	181				
75	99.8	101	102	103	104	105	107	109	111	113	116	118	121	124	127				
80	52.7	53.3	54.0	54.7	55.5	56.5	57.6	59.3	61.1	63.1	65.3	67.7	70.3	73.0	75.9				
85	15.0	15.3	15.7	16.2	16.7	17.4	18.1	19.3	20.6	22.1	23.6	25.4	27.3	29.3	31.4				
90	1.11	1.20	1.32	1.46	1.63	1.81	2.01	2.22	2.46	2.71	2.98	3.27	3.58	3.90	4.25				
95	14.6	14.0	13.4	12.7	12.1	11.5	10.9	10.6	10.4	10.3	10.2	10.2	10.2	10.4	10.5				
100	41.1	40.9	40.6	40.2	39.9	39.5	39.1	38.7	38.3	37.8	37.4	36.9	36.4	35.8	35.3				
105	70.2	69.9	69.6	69.3	69.0	68.7	68.4	68.2	67.9	67.6	67.4	67.1	66.8	66.6	66.3				
110	99.6	99.3	98.9	98.6	98.4	98.1	97.8	97.7	97.5	97.3	97.2	97.1	97.0	97.0	97.0				
115	129	129	129	128	128	128	128	128	128	127	127	127	128	128	128				
120	160	160	160	160	159	159	159	159	159	159	159	159	158	158	158				
125	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	188				
130	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	217	217	217	217				
135	246	246	246	246	246	246	246	245	245	245	245	245	245	245	245				
140	272	272	272	272	272	272	272	271	271	271	271	271	271	271	271				
145	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296				
150	317	317	317	317	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318				
155	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337				
160	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353				
165	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	367	367	367	367				
170	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376				
175	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382				
180	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383				

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 5.0度

测试速度: 中速

环境温度: 25.3℃

测试人员:

测试日期:

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 0.5度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000_V1系统 V2.0.353

环境湿度: 65.0%

测试距离: 10.000米 [K=1.0000]

备注: