


室内灯具光度数据

实测参数: U:120.0V I:0.0850A P:10.10W PF:0.9870 Freq:60.00Hz 实检光通:612.748x1 lm		
灯具名称: cove5代 3500k 15F	灯具类型:3500K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 1FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面:0.3*0.003	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 117.71 lm/W
型号		峰值光强(cd)	2760	S/MH(C0/180)	0.55	
标称功率(W)	10W	灯具效率(%)	194.0	S/MH(C90/270)	0.47	
额定电源电压(V)	120.0	总光通量(lm)	1188.9	η UP,DN(C0-180)	1.2,94.9	
额定光通量(lm)	612.748	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	1.0,96.9	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	2.2	CIBSE SHR NOM	0.50	
实测电源电压(V)	120.0	下射光通比(%)	191.8	CIBSE SHR MAX	0.50	

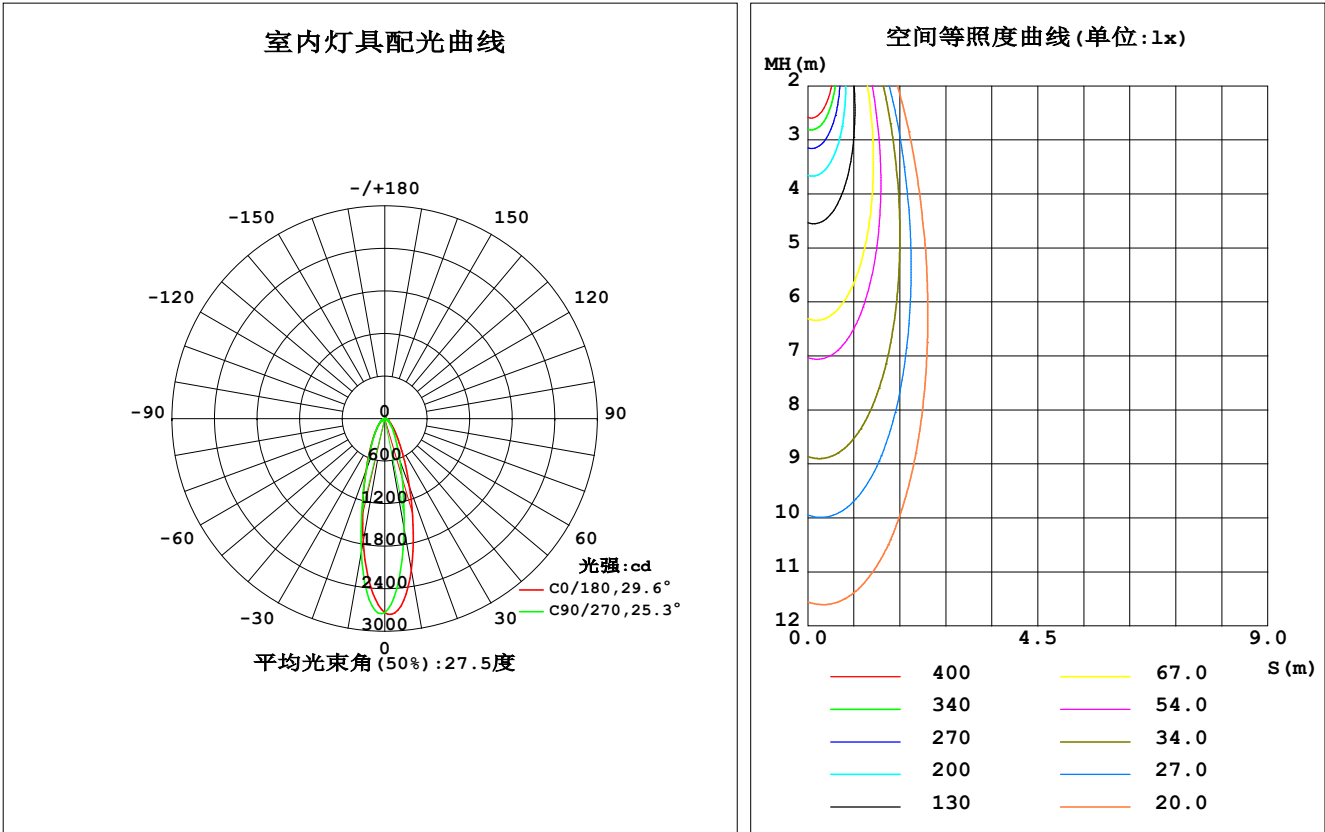

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 45.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2026-04-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.353
环境湿度:65.0%
测试距离:7.540米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	2161	1737	1578	1731	1762	1950	1916	1933	0- 10	214.7	214.7	18.1,35
20	1027	734.5	632.5	722.7	777.1	823.9	764.2	812.8	10- 20	340.6	555.3	46.7,90.6
30	434.7	328.2	286.3	317.2	344.7	347.0	329.1	344.3	20- 30	237.5	792.8	66.7,129
40	208.4	167.9	149.8	159.9	172.3	172.7	169.6	172.8	30- 40	151.2	944.1	79.4,154
50	111.5	91.99	83.69	86.91	92.56	94.70	92.60	95.03	40- 50	98.07	1042	87.7,170
60	63.00	52.78	47.84	49.58	52.54	53.78	52.99	54.21	50- 60	63.86	1106	93,181
70	34.57	28.99	24.27	26.98	28.51	29.31	27.95	29.92	60- 70	39.70	1146	96.4,187
80	17.52	13.46	8.086	12.06	13.61	13.27	10.36	14.08	70- 80	21.32	1167	98.2,190
90	7.144	4.747	0.0193	4.314	6.555	4.535	0.0765	4.668	80- 90	8.266	1175	98.9,192
100	6.739	4.271	0.0264	3.912	6.410	3.749	0.0145	3.714	90-100	4.113	1179	99.2,192
110	6.127	3.443	0.0386	3.153	5.713	2.971	0.0314	3.024	100-110	3.538	1183	99.5,193
120	5.029	2.481	0.0676	2.179	3.868	1.997	0.0628	2.116	110-120	2.627	1186	99.7,193
130	3.581	1.382	0.1159	1.179	2.592	0.6002	0.1160	1.117	120-130	1.608	1187	99.9,194
140	1.993	0.2408	0.2292	0.2294	1.281	0.2381	0.2393	0.2457	130-140	0.7208	1188	99.9,194
150	0.4712	0.4743	0.4513	0.4565	0.5560	0.4884	0.4811	0.4915	140-150	0.3101	1188	99.9,194
160	0.7883	0.8121	0.7919	0.7874	0.8782	0.8238	0.8409	0.8342	150-160	0.2973	1189	100,194
170	1.019	1.014	0.9951	0.9669	1.037	0.9894	1.017	1.012	160-170	0.2612	1189	100,194
180	1.074	1.031	1.024	1.021	1.081	1.028	1.031	1.031	170-180	0.0978	1189	100,194
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔：45.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员：
测试日期:2026-04-08

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.353
环境湿度:65.0%
测试距离:7.540米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:120.0V I:0.0850A P:10.10W PF:0.9870 Freq:60.00Hz 实检光通:612.748x1 lm		
灯具名称: cove5代 3500k 15F	灯具类型:3500K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 1FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面:0.3*0.003	遮光角:

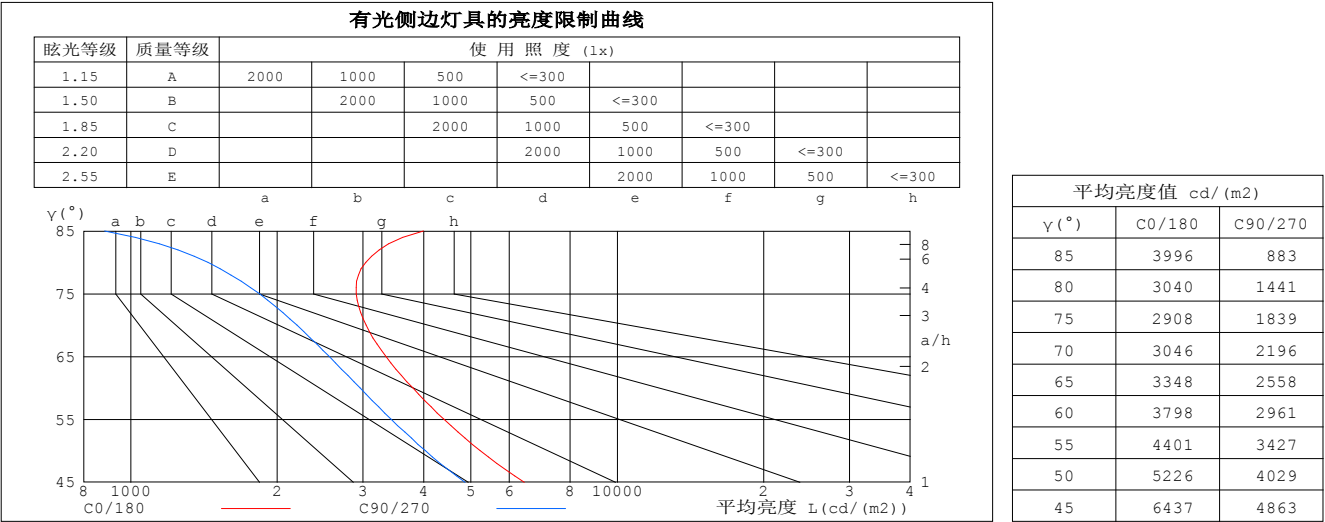


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 45.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2026-04-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.353
环境湿度:65.0%
测试距离:7.540米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:120.0V I:0.0850A P:10.10W PF:0.9870 Freq:60.00Hz 实检光通:612.748x1 lm		
灯具名称: cove5代 3500k 15F	灯具类型:3500K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 1FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面:0.3*0.003	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	2.30	2.30	2.30	2.25	2.25	2.25	2.14	2.14	2.14	2.05	2.05	2.05	1.96	1.96	1.96	1.92
1.0	2.12	2.07	2.02	2.08	2.03	1.98	1.99	1.95	1.92	1.92	1.89	1.86	1.85	1.82	1.80	1.76
2.0	1.96	1.87	1.80	1.92	1.84	1.78	1.85	1.79	1.73	1.79	1.74	1.69	1.74	1.69	1.65	1.62
3.0	1.82	1.71	1.63	1.79	1.69	1.61	1.73	1.65	1.59	1.68	1.61	1.56	1.64	1.58	1.53	1.50
4.0	1.70	1.58	1.49	1.67	1.57	1.48	1.63	1.54	1.46	1.58	1.51	1.44	1.55	1.48	1.43	1.39
5.0	1.59	1.47	1.38	1.57	1.46	1.38	1.53	1.44	1.36	1.50	1.41	1.35	1.46	1.39	1.33	1.30
6.0	1.50	1.38	1.29	1.48	1.37	1.29	1.45	1.35	1.28	1.42	1.33	1.27	1.39	1.31	1.26	1.23
7.0	1.42	1.30	1.21	1.40	1.29	1.21	1.37	1.27	1.20	1.35	1.26	1.19	1.32	1.25	1.19	1.16
8.0	1.34	1.23	1.15	1.33	1.22	1.14	1.31	1.21	1.14	1.29	1.20	1.13	1.26	1.18	1.12	1.10
9.0	1.28	1.16	1.09	1.27	1.16	1.08	1.25	1.15	1.08	1.23	1.14	1.07	1.21	1.13	1.07	1.04
10.0	1.22	1.11	1.03	1.21	1.10	1.03	1.19	1.09	1.03	1.18	1.09	1.02	1.16	1.08	1.02	.00

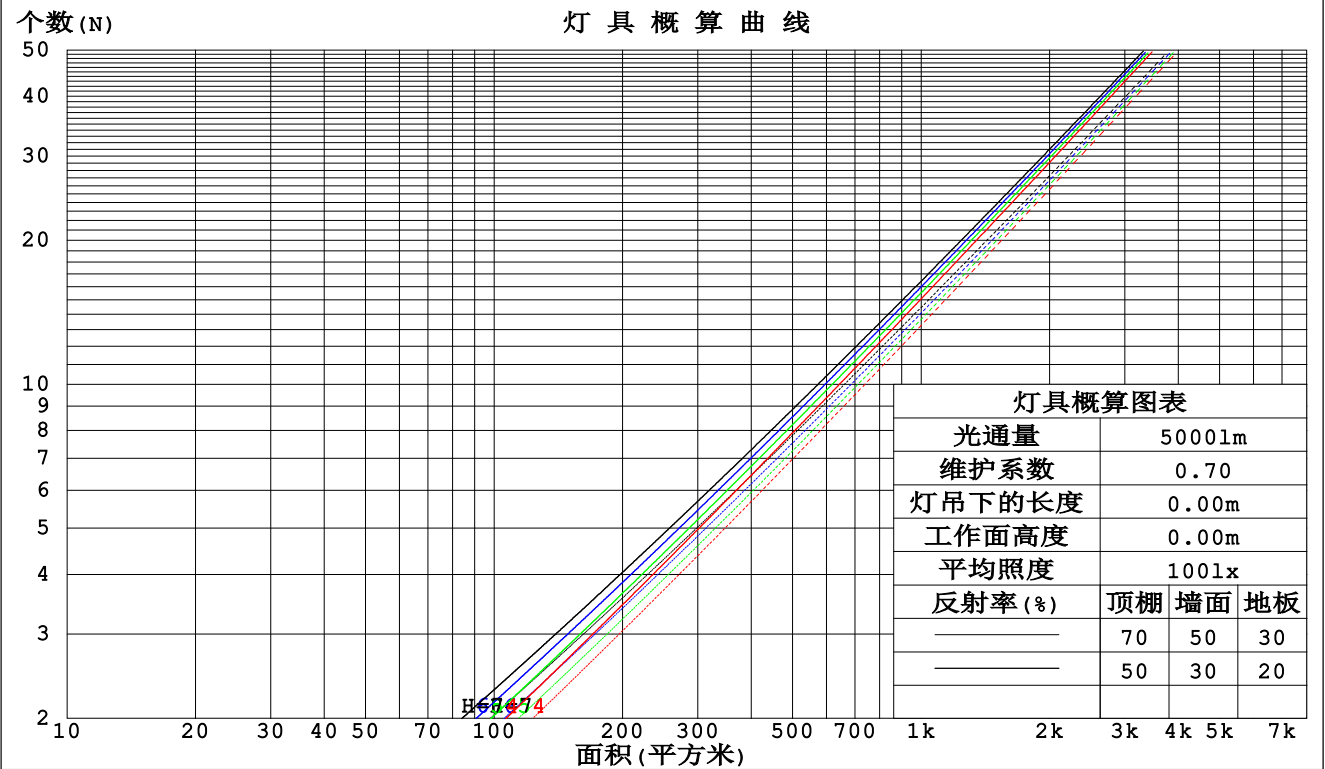

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 45.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2026-04-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.353
环境湿度:65.0%
测试距离:7.540米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:120.0V I:0.0850A P:10.10W PF:0.9870 Freq:60.00Hz 实检光通:612.748x1 lm		
灯具名称: cove5代 3500k 15F	灯具类型:3500K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 1FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面:0.3*0.003	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.389	.221	.070	.376	.214	.068	.350	.201	.064	.326	.188	.060	.304	.176	.057	
2.0	.366	.201	.062	.354	.195	.060	.332	.185	.057	.312	.175	.055	.293	.166	.052	
3.0	.343	.182	.055	.333	.178	.054	.314	.170	.052	.296	.162	.050	.280	.155	.048	
4.0	.321	.167	.049	.312	.163	.048	.296	.157	.047	.280	.151	.045	.266	.145	.044	
5.0	.301	.153	.044	.294	.151	.044	.279	.145	.043	.266	.140	.042	.253	.135	.041	
6.0	.283	.142	.041	.277	.140	.040	.264	.135	.039	.252	.131	.039	.241	.127	.038	
7.0	.268	.132	.037	.262	.130	.037	.250	.127	.036	.240	.123	.036	.230	.119	.035	
8.0	.253	.124	.035	.248	.122	.035	.238	.119	.034	.228	.116	.033	.220	.113	.033	
9.0	.240	.116	.032	.236	.115	.032	.227	.112	.032	.218	.109	.031	.210	.107	.031	
10.0	.229	.110	.030	.224	.108	.030	.216	.106	.030	.209	.104	.029	.201	.101	.029	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.386	.386	.386	.330	.330	.330	.225	.225	.225	.130	.130	.130	.041	.041	.041	
1.0	.352	.322	.294	.301	.276	.253	.206	.190	.175	.119	.110	.102	.038	.035	.033	
2.0	.325	.274	.231	.278	.236	.200	.191	.163	.140	.110	.095	.082	.035	.031	.027	
3.0	.301	.238	.187	.258	.205	.162	.177	.142	.114	.102	.083	.067	.033	.027	.022	
4.0	.282	.210	.155	.242	.181	.134	.166	.126	.095	.096	.074	.056	.031	.024	.018	
5.0	.264	.187	.131	.227	.162	.114	.156	.113	.080	.091	.066	.048	.029	.022	.016	
6.0	.249	.169	.112	.214	.147	.098	.148	.103	.069	.086	.060	.041	.028	.020	.014	
7.0	.236	.155	.098	.203	.134	.085	.140	.094	.061	.081	.055	.036	.026	.018	.012	
8.0	.224	.142	.087	.192	.124	.076	.133	.087	.054	.077	.051	.032	.025	.017	.011	
9.0	.213	.132	.078	.183	.115	.068	.127	.081	.048	.074	.048	.029	.024	.016	.010	
10.0	.203	.124	.071	.175	.107	.062	.121	.076	.044	.071	.045	.026	.023	.015	.009	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 45.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2026-04-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.353
环境湿度:65.0%
测试距离:7.540米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:120.0V I:0.0850A P:10.10W PF:0.9870 Freq:60.00Hz 实检光通:612.748x1 lm										
灯具名称: cove5代 3500k 15F					灯具类型:3500K			灯具重量:		
灯具规格:					外型尺寸: 1FT			测试编号:		
制造厂商: WS					发光口面:0.3*0.003			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	15.1	16.1	15.3	16.3	16.5	14.0	15.0	14.2	15.1	15.3
3H	15.9	16.8	16.2	17.1	17.3	14.7	15.6	15.0	15.8	16.1
4H	16.3	17.2	16.6	17.4	17.7	15.0	15.8	15.3	16.1	16.3
6H	16.7	17.5	17.0	17.8	18.1	15.1	15.9	15.4	16.2	16.5
8H	16.9	17.7	17.2	18.0	18.2	15.1	15.9	15.5	16.2	16.5
12H	17.1	17.8	17.4	18.1	18.4	15.1	15.9	15.5	16.2	16.5
4H 2H	15.3	16.2	15.6	16.4	16.7	14.4	15.2	14.7	15.5	15.7
3H	16.3	17.1	16.7	17.4	17.7	15.3	16.0	15.6	16.3	16.6
4H	16.9	17.5	17.2	17.9	18.2	15.7	16.3	16.0	16.7	17.0
6H	17.4	18.0	17.8	18.3	18.7	15.9	16.5	16.3	16.9	17.2
8H	17.6	18.2	18.1	18.6	19.0	16.0	16.5	16.4	16.9	17.3
12H	17.9	18.4	18.4	18.8	19.3	16.0	16.5	16.4	16.9	17.3
8H 4H	17.0	17.5	17.4	17.9	18.3	15.9	16.4	16.3	16.8	17.2
6H	17.6	18.1	18.1	18.5	18.9	16.2	16.7	16.7	17.1	17.6
8H	18.0	18.4	18.5	18.8	19.3	16.4	16.8	16.8	17.2	17.7
12H	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	16.4	16.8	16.9	17.3	17.8
12H 4H	16.9	17.5	17.4	17.9	18.3	15.9	16.4	16.3	16.8	17.2
6H	17.6	18.1	18.1	18.5	19.0	16.3	16.7	16.8	17.2	17.6
8H	18.1	18.4	18.5	18.9	19.4	16.5	16.9	17.0	17.3	17.8
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.4 / - 0.5					+ 0.5 / - 0.6				
1.5H	+ 0.7 / - 0.4					+ 0.5 / - 0.5				
2.0H	+ 0.9 / - 0.6					+ 0.8 / - 0.7				

依据CIE Pub.117计算,表格已按612.7lm光源光通进行修正($8\log(F/F_0) = -1.7$)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 45.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2026-04-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.353
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.540米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:120.0V I:0.0850A P:10.10W PF:0.9870 Freq:60.00Hz 实检光通:612.748x1 lm		
灯具名称: cove5代 3500k 15F	灯具类型:3500K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 1FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面:0.3*0.003	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	153	138	129	152	137	128	150	136	128	120
0.80	169	154	145	167	153	145	164	152	144	135
1.00	180	166	157	178	165	156	174	165	155	146
1.25	189	176	167	187	175	166	182	172	165	155
1.50	195	183	175	193	182	174	188	179	172	161
2.00	203	192	184	200	190	183	194	186	180	168
2.50	207	198	190	204	195	188	197	190	184	171
3.00	211	203	196	207	200	194	200	194	189	175
4.00	216	209	203	212	206	201	204	199	195	180
5.00	219	213	208	215	209	205	206	202	199	183
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 45.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2026-04-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.353
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.540米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:120.0V I:0.0850A P:10.10W PF:0.9870 Freq:60.00Hz 实检光通:612.748x1 lm		
灯具名称: cove5代 3500k 15F	灯具类型:3500K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 1FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面:0.3*0.003	遮光角:

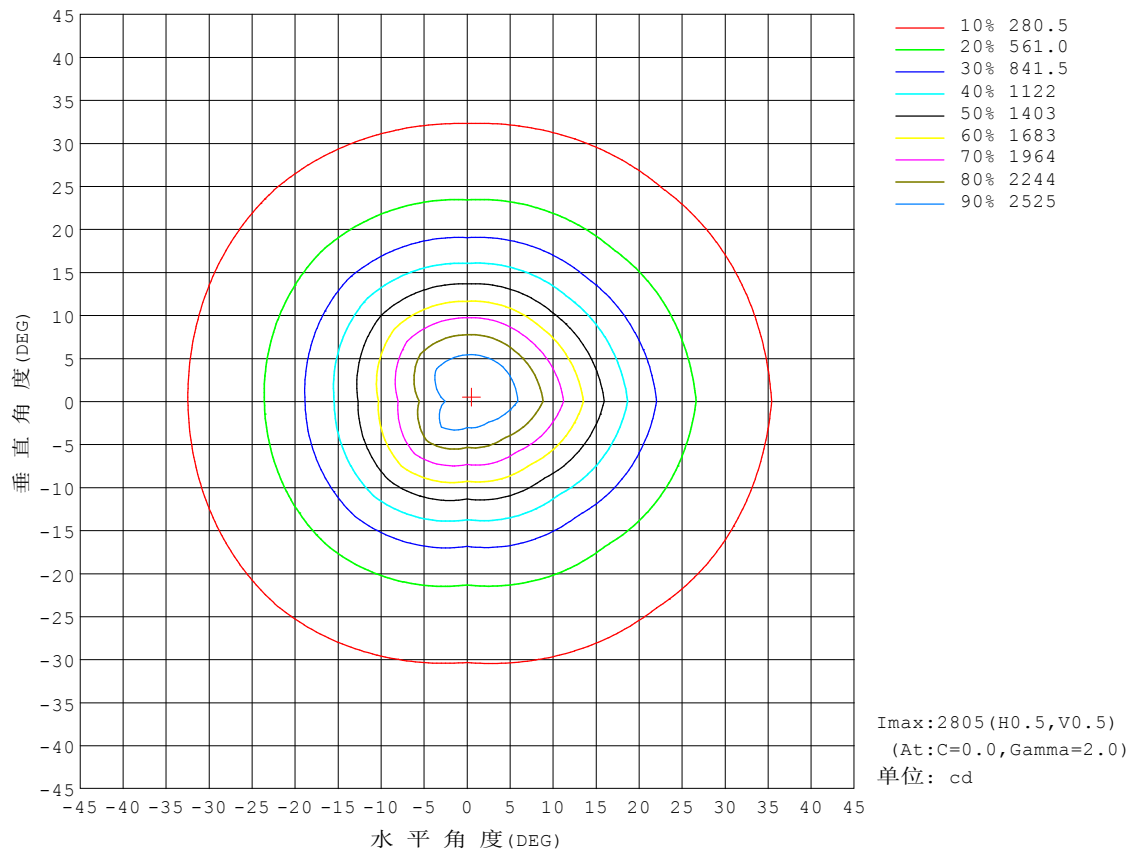


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 45.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2026-04-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.353
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.540米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:120.0V I:0.0850A P:10.10W PF:0.9870 Freq:60.00Hz 实检光通:612.748x1 lm		
灯具名称: cove5代 3500k 15F	灯具类型:3500K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 1FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面:0.3*0.003	遮光角:

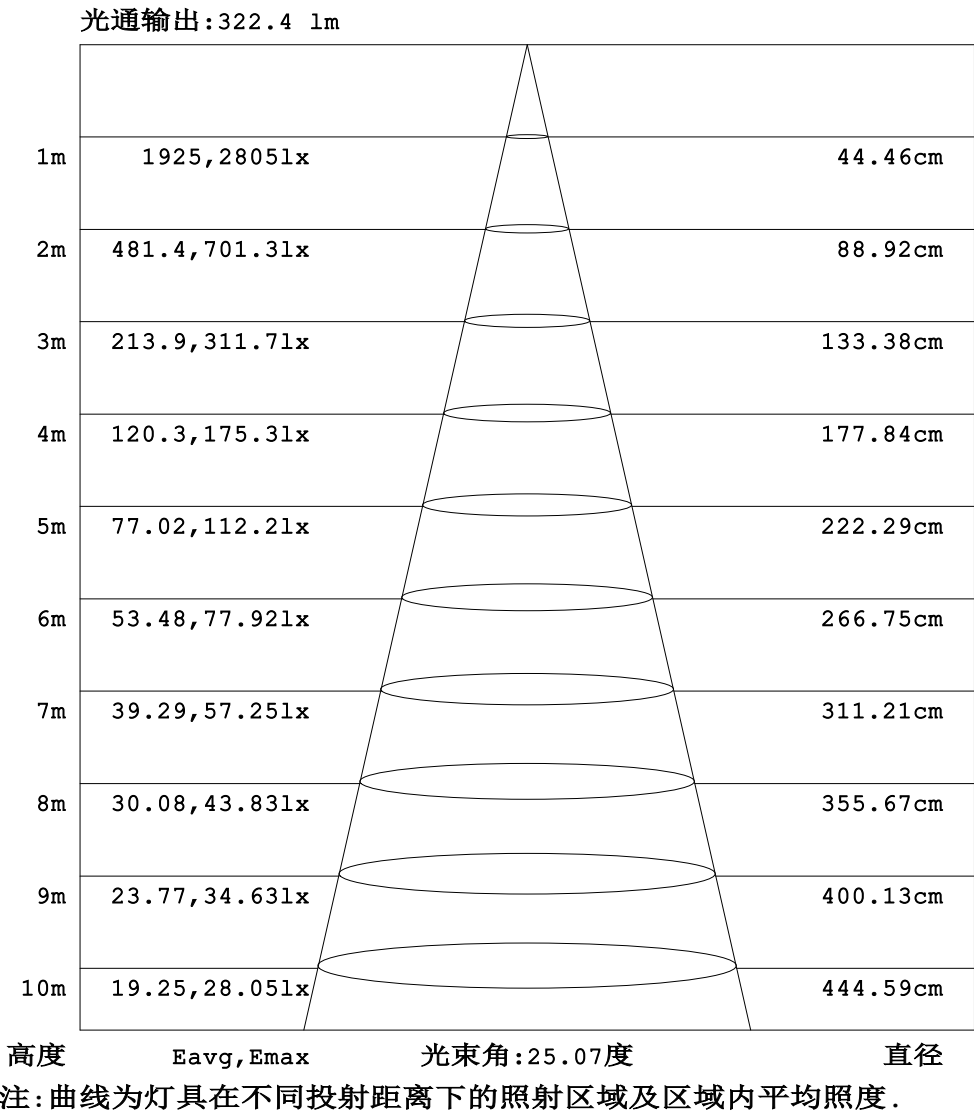


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 45.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2026-04-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.353
环境湿度:65.0%
测试距离:7.540米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:120.0V I:0.0850A P:10.10W PF:0.9870 Freq:60.00Hz 实检光通:612.748x1 lm		
灯具名称: cove5代 3500k 15F	灯具类型:3500K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 1FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面:0.3*0.003	遮光角:

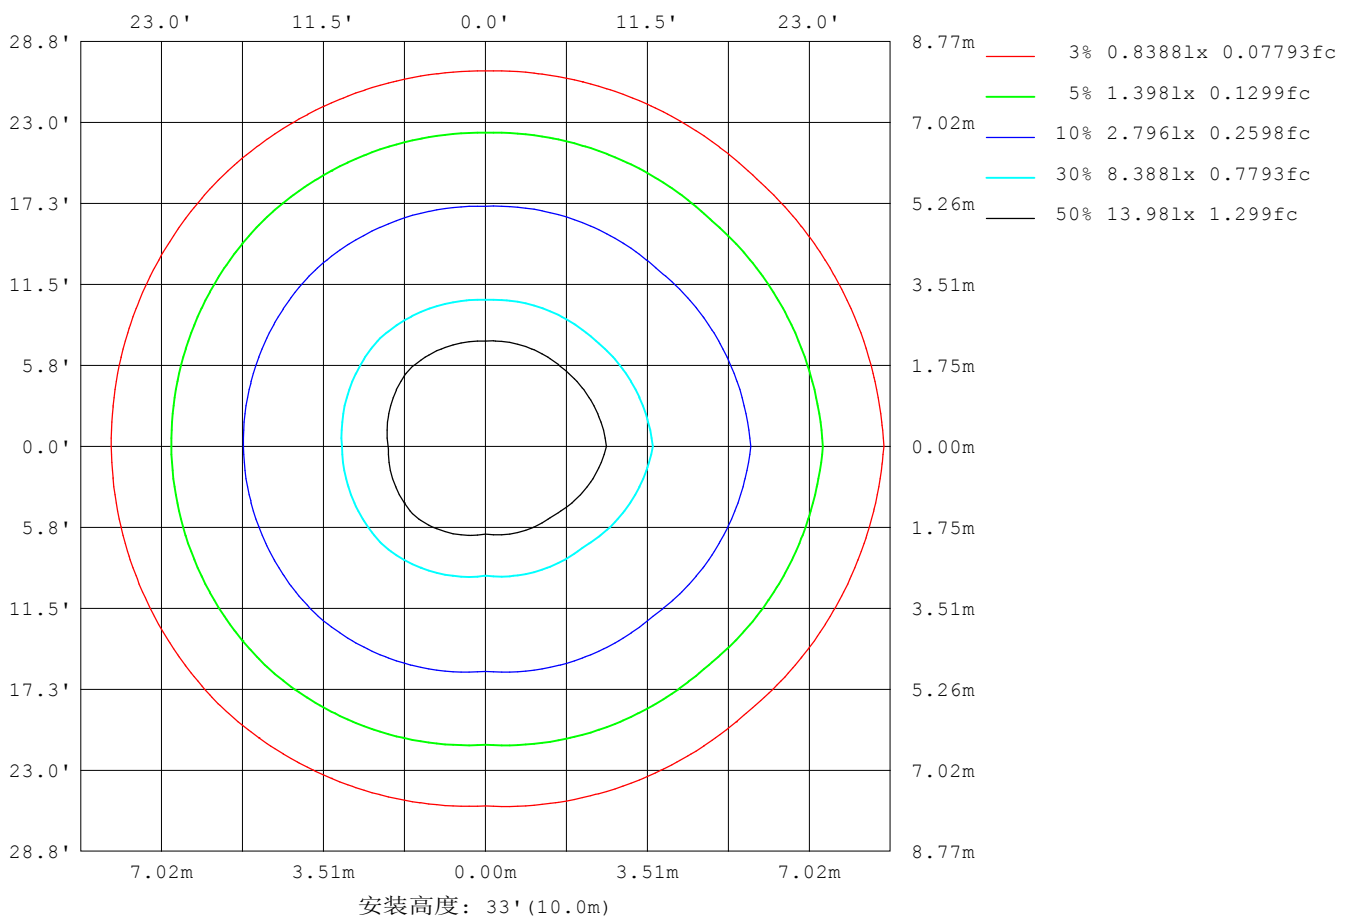

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 45.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2026-04-08

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.353
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.540米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:120.0V I:0.0850A P:10.10W PF:0.9870 Freq:60.00Hz 实检光通:612.748x1 lm		
灯具名称: cove5代 3500k 15F	灯具类型:3500K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 1FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面:0.3*0.003	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	3143
L横 (75) av	2688
L横 (85) av	3558
L纵 (65) av	2712
L纵 (75) av	2010
L纵 (85) av	1175
L45 (65) av	2880
L45 (75) av	2407
L45 (85) av	2783

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 45.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2026-04-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.353
环境湿度:65.0%
测试距离:7.540米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

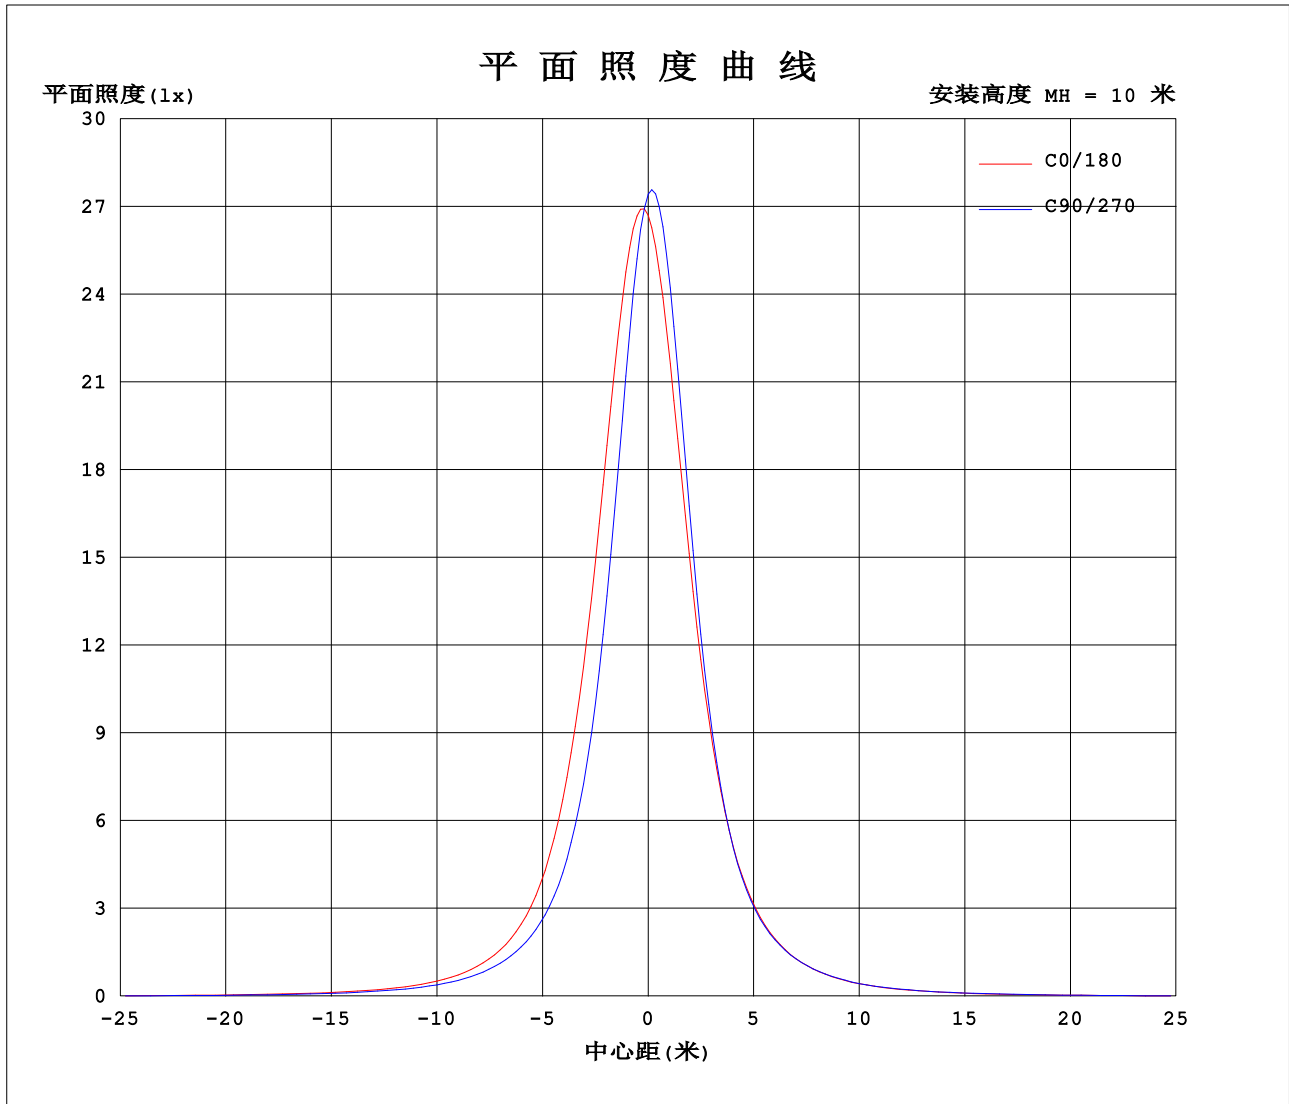

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 45.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2026-04-08

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.353
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.540米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:120.0V I:0.0850A P:10.10W PF:0.9870 Freq:60.00Hz 实检光通:612.748x1 lm		
灯具名称: cove5代 3500k 15F	灯具类型:3500K	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 1FT	测试编号:
制造厂商: WS	发光口面:0.3*0.003	遮光角:

表--1										单位: cd									
C (DEG) γ (DEG)	0	45	90	135	180	225	270	315											
0	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735											
5	2651	2378	2288	2383	2362	2548	2559	2537											
10	2161	1737	1578	1731	1762	1950	1916	1933											
15	1546	1144	996	1136	1191	1298	1234	1286											
20	1027	735	633	723	777	824	764	813											
25	666	482	414	469	511	521	488	516											
30	435	328	286	317	345	347	329	344											
35	296	232	205	222	240	241	233	240											
40	208	168	150	160	172	173	170	173											
45	151	123	111	116	124	127	123	127											
50	111	92.0	83.7	86.9	92.6	94.7	92.6	95.0											
55	83.7	69.6	63.5	65.6	69.7	71.6	70.1	71.8											
60	63.0	52.8	47.8	49.6	52.5	53.8	53.0	54.2											
65	46.9	39.5	34.9	37.1	39.1	40.3	39.3	40.8											
70	34.6	29.0	24.3	27.0	28.5	29.3	27.9	29.9											
75	25.0	20.4	15.4	18.7	20.1	20.5	18.3	21.2											
80	17.5	13.5	8.09	12.1	13.6	13.3	10.4	14.1											
85	11.6	8.09	2.49	6.95	8.54	7.81	4.15	8.59											
90	7.14	4.75	0.02	4.31	6.55	4.53	0.08	4.67											
95	6.85	4.55	0.01	4.16	6.53	4.14	0.01	4.01											
100	6.74	4.27	0.03	3.91	6.41	3.75	0.01	3.71											
105	6.49	3.93	0.02	3.58	6.14	3.40	0.02	3.40											
110	6.13	3.44	0.04	3.15	5.71	2.97	0.03	3.02											
115	5.63	2.99	0.05	2.68	5.15	2.50	0.05	2.58											
120	5.03	2.48	0.07	2.18	3.87	2.00	0.06	2.12											
125	4.34	1.94	0.08	1.67	3.24	1.39	0.08	1.63											
130	3.58	1.38	0.12	1.18	2.59	0.60	0.12	1.12											
135	2.79	0.80	0.17	0.66	1.79	0.40	0.16	0.59											
140	1.99	0.24	0.23	0.23	1.28	0.24	0.24	0.25											
145	1.18	0.34	0.33	0.33	0.66	0.35	0.33	0.35											
150	0.47	0.47	0.45	0.46	0.56	0.49	0.48	0.49											
155	0.62	0.64	0.62	0.62	0.73	0.66	0.65	0.67											
160	0.79	0.81	0.79	0.79	0.88	0.82	0.84	0.83											
165	0.92	0.95	0.92	0.90	0.98	0.94	0.96	0.96											
170	1.02	1.01	1.00	0.97	1.04	0.99	1.02	1.01											
175	1.06	1.03	1.02	1.00	1.06	1.01	1.03	1.03											
180	1.07	1.03	1.02	1.02	1.08	1.03	1.03	1.03											

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 45.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2026-04-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.353
环境湿度:65.0%
测试距离:7.540米 [K=1.0000]
备注: